




Glasklebe-Innenantenne 304 468 001

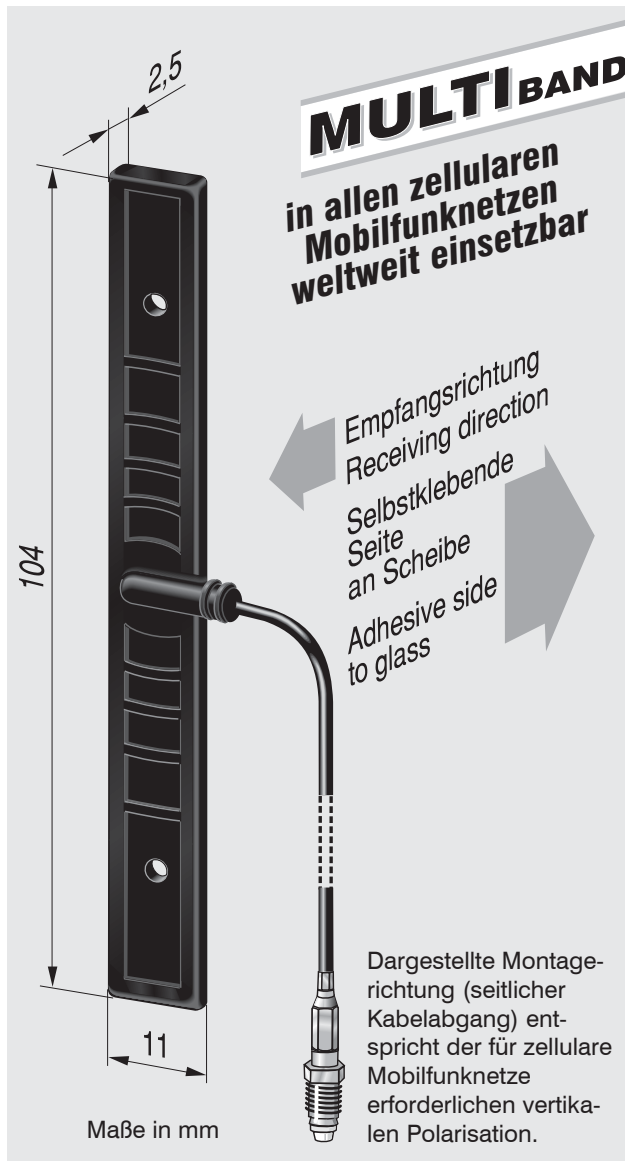


GSM 900/1800; DECT; UMTS, 3G

Kurzcharakteristik:

Kfz-Innenantenne zur Klebefestigung an der rechten Seite der Frontscheibe. Der Abstand zur Scheibenbegrenzung und anderen Klebeantennen sollte 2 cm nicht unterschreiten. Die Scheibe muss im Montagebereich frei von metallischen Beschichtungen, Heizdrähten und Partikeln sein.

Besondere Vorzüge dieser Innenantenne:

- in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar
- schnelle Montage
- günstige Übertragungseigenschaften
- diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung
- keine Windgeräusche
- lange Lebensdauer
- einfache Kabelverlegung
- bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone / Freisprecheinrichtungen

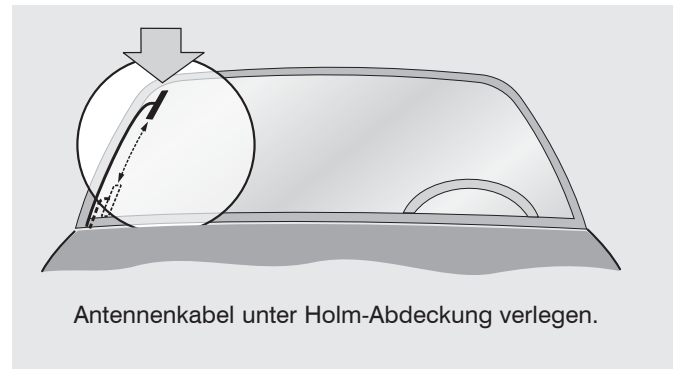

Elektrische Parameter / Electrical Parameters

Frequenzbereiche / Frequency ranges	824 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	1900 - 2200 MHz
Mobilfunknetze	GSM 900, E-GSM, GSMR, TDMA, CDMA, AMPS, NAMPS, ETACS, NTACS, NMT 900	GSM 1800,	DECT	UMTS, 3G
		PCS 1900 (1850 - 1990 MHz)		
Anpassung / VSWR	≤ 2 : 1	≤ 1,5 : 1		≤ 2 : 1
Gewinn / Gain	0 dB*			
Polarisation / Polarization	linear vertikal / linear vertical (seitlicher Kabelabgang, s. Bild / Cable outlet on lateral side, see fig.)			
Impedanz / Impedance	50 Ω			
max. Leistung / Max. power	10 W			
HF-Kabel (fest angeschlossen) (connected fix)	RG 174			HF-Cable
Kabellänge** / Cable length**	2,5 m			
Steckverbinder** / Connector**	FME (f)			

*) bezogen auf $\lambda/4$ -Antenne *) Referred to $\lambda/4$ antenna

***) andere Kabellängen und Steckverbinder auf Anfrage **) Other cable lengths and connectors on request

Technische Änderungen vorbehalten

Technical alterations reserved