




## Glasklebe-Innenantenne 304 488 001

**MULTIBAND**

in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar!

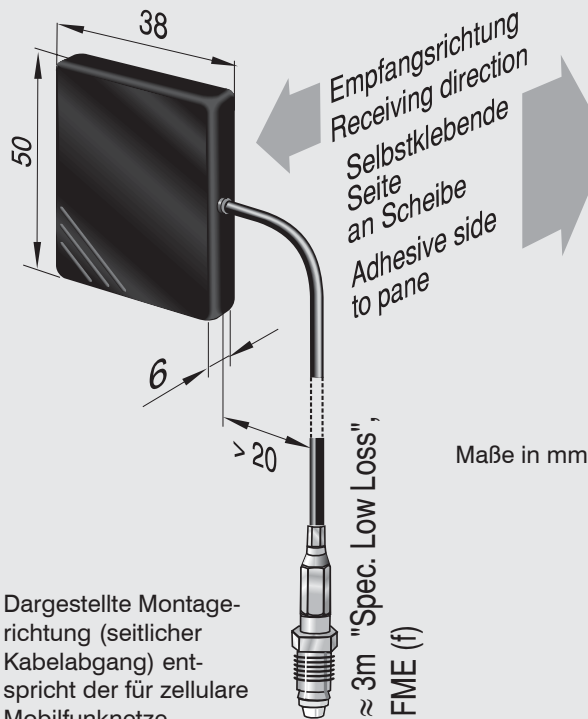


**GSM 900/1800; DECT; UMTS, 3G**

### Kurzcharakteristik:

Kfz-Innenantenne zur Klebefestigung an der rechten Seite der Frontscheibe. Der Abstand zur Scheibenbegrenzung und anderen Klebeantennen sollte 2 cm nicht unterschreiten. Die Scheibe muss im Montagebereich frei von metallischen Beschichtungen, Heizdrähten und Partikeln sein.

### Besondere Vorzüge dieser Innenantenne:

- in allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar
- schnelle Montage
- günstige Übertragungseigenschaften
- diebstahlsicher und sicher vor mutwilliger Zerstörung
- keine Windgeräusche
- lange Lebensdauer
- einfache Kabelverlegung
- bestens geeignet zum Anschluss an nachgerüstete Mobiltelefone / Freisprecheinrichtungen

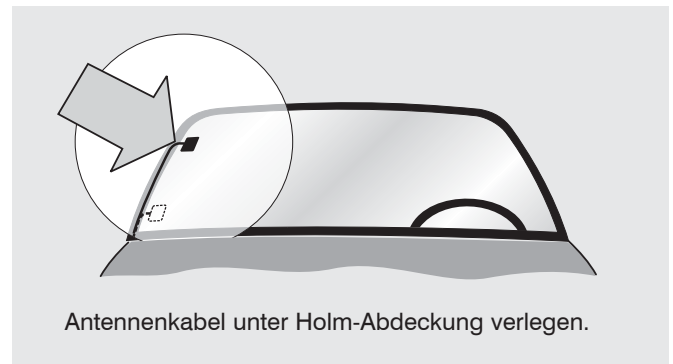

### Elektrische Parameter / Electrical Parameters

Frequenzbereiche / Frequency ranges	824 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1880 - 1900 MHz	1900 - 2200 MHz
Mobilfunknetze	GSM 900, E-GSM, GSMR, TDMA, CDMA, AMPS, NAMPS, ETACS, NTACS, NMT 900	GSM 1800, PCS 1900 (1850 - 1990 MHz)	DECT	UMTS, 3G
Anpassung / VSWR	≤ 2 : 1	≤ 1,5 : 1	≤ 1,5 : 1	≤ 2 : 1
Gewinn/Gain	0 dB*			
Polarisation/Polarization	linear vertikal/linear vertical (seitlicher Kabelabgang, s. Bild / Cable outlet on lateral side, see fig.)			
Impedanz/Impedance	50 Ω			
max. Leistung/Max. power	10 W			
HF-Kabel (fest angeschlossen) HF-Cable (connected fix)	„Special Low Loss“			
Kabellänge** / Cable length**	3,0 m			
Steckverbinder** / Connector**	FME (f)			

\*) bezogen auf λ/4-Antenne \*) Referred to λ/4 antenna

\*\*) andere Kabellängen und Steckverbinder auf Anfrage \*\*) Other cable lengths and connectors on request

Technische Änderungen vorbehalten / Technical alterations reserved