

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **043290**
item#

Kia Picanto




Verkleidung um Radio entfernen

Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Remove cover around radio

Unscrew original screw and loosen covering

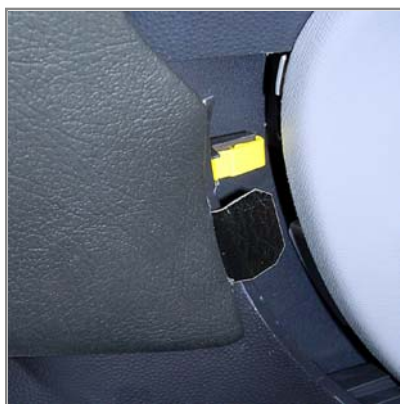

Blech hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated

Reinstall original screw through metal plate



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.05.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **043290**

Kia Picanto




Enlevez la couverture autour du auto-radio

Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Retire el revestimiento alrededor de la radio

Suelte el tornillo original y el revestimiento

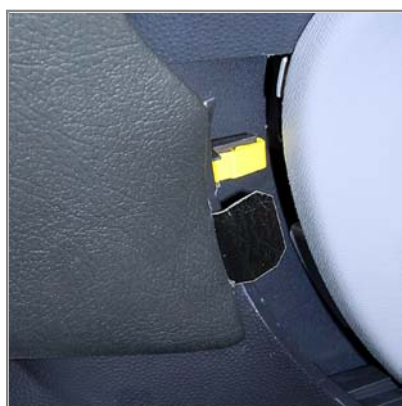

Tordez la tôle derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

Reinstale el tornillo original por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.05.2004